

BANDE A JOINT TWIN DOUBLE PERFORATION

CONFORME A LA NORME CE EN 13963

Format

BJ TWIN 150 : 10 rlx au carton

Papier Kraft

Notre bande à joint est issue de papier Kraft blanchi, Kraft fibres longues testé anti humidité pour résistance à la traction, d'un grammage de 140 gr/m² environ, papier type américain.

Largeur 51 mm (+ ou - 1 mm)

Longueur 150 mètres



Perforation électrostatique

12000 trous au m²

Largeur des perforations : 1.5 microns

Perforation mécanique

76500 trous au m²

Largeur des perforations : 0.8 microns

Cette double perforation permet une meilleure évacuation de l'air et de l'enduit entre le papier et la plaque.

Polissage – Rainurage

- Polissage mécanique de la bande pour faciliter l'accrochage de l'enduit.
- Rainurage central sur ligne pliage

Test mécaniques


Conformité EN ISO 1924-2

Résistance à la rupture sens longueur : 33 > DaN

Résistance à la rupture sens largeur : 17 > DaN

Emballages

BJ TWIN 150 : 10 rlx au carton – 420 rlx/palette

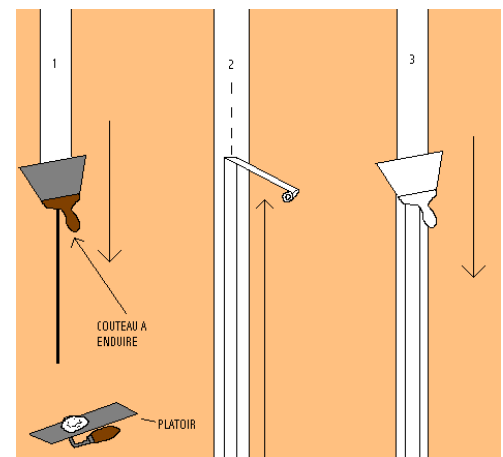

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@psprofil.fr