CHEVILLE LAITON

COMPOSITION




Laiton

CARACTÉRISTIQUES

Cheville en laiton résistante à la corrosion. Pose simple et rapide. Meilleure tenue dans la cavité grâce à sa surface moletée et ses segments. Idéale pour la fixation de plafonds suspendus.
ATTENTION : cette cheville n'est pas auto-expansive, il convient de s'assurer de l'expansion complète de celle-ci lors de la mise en place de la tige filetée.

UTILISATION

Fixation de charges légères et moyennes sur matériaux pleins : pierre, béton, brique et parpaing pleins.
Percer + enfoncer au marteau + visser pour effectuer l'expansion.

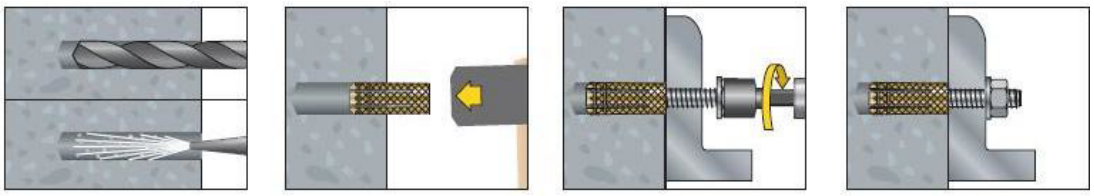

LONGUEURS

- **CFL6** : 24 mm
- **CFL8** : 30 mm

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

- **CFL6** : 8 mm
- **CFL8** : 10 mm

CHARGES DE SERVICE (daN)

- Traction et Cisaillement

CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte

RÉFÉRENCES

- **CFL6** : 01050006
- **CFL8** : 0105008

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr