


COMPOSITION

- Bâti en bois exotique 88 x 58 mm sans recouvrement
- Porte en médium de 55 mm
- Fermeture par 1 crémone 2 points
- Pré-peinte en blanc mat
- Joint intumescent et isophonique

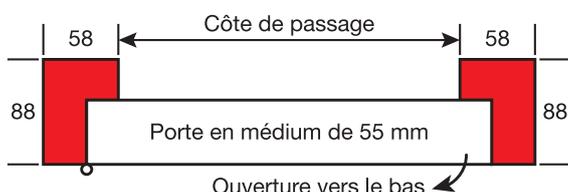

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Côtes passage (mm)	Côtes réservation Sans recouvrement (mm)	Côtes réservation Avec recouvrement (mm)	Côtes hors tout (mm)
CFIH5050H	500 x 500	10	500 x 500	616 x 616	602 x 602	616 x 616
CFIH6060H	600 x 600	13	600 x 600	716 x 716	702 x 702	716 x 716
CFIH7070H	700 x 700	18	700 x 700	816 x 816	802 x 902	816 x 816
CFIH8080H	800 x 800	24	800 x 800	916 x 916	902 x 902	916 x 916
CFIH9090H	900 x 900	30	900 x 900	1016 x 1016	1002 x 1002	1016 x 1016
CFIH100100H	1000 x 1000	37	1000 x 1000	1116 x 1116	1102 x 1102	1116 x 1116

(Tolérance 5 mm)

DOMAINE D'APPLICATION

Pour une utilisation, majoritairement, dans les systèmes de construction qui nécessitent de hautes performances au feu.
Tout support.

SES ATOUTS

- Possibilité d'application sur un plafond
- Haute résistance au feu
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Réaction au feu : Classification EI60
- Affaiblissement acoustique mini : 35 dB