PITON À BASCULE

CARACTÉRISTIQUE



Bascule livrée avec rondelle à cuvette.

APPLICATION


Fixation des tiges filetées sur les hourdis ou matériaux creux.


UTILISATION

Percer le support à l'aide d'un foret de diamètre 16 mm. Visser la tige filetée au piton à bascule puis l'insérer dans le trou. Fixer la rondelle à l'aide d'un écrou. Serrer l'écrou pour que la bascule ne puisse plus tourner. Vérifier la tenue mécanique de l'ensemble.
Référence de pose : DTU 58.1
Utilisation de tiges filetées de 6 mm.

CHARGE MAX

- 40 daN

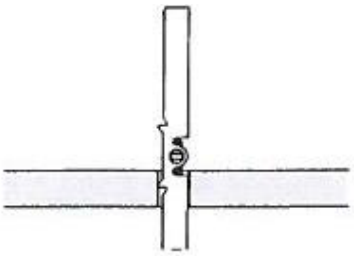

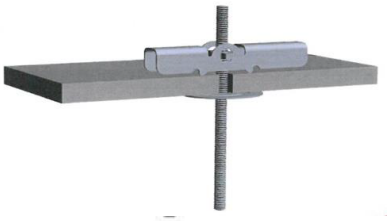

CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte

RÉFÉRENCE

- 0110014

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr