PITON DE SUPENSION DIRECT BÉTON M6

CARACTÉRISTIQUES



Piton de suspension, fixation direct dans le béton sans cheville.

UTILISATION

Perçage direct dans le béton à 5 mm. Profondeur de perçage 45 mm.
Réglage de la visseuse : couple fort et vitesse lente sans le mode percussion.
Pose à l'aide d'une douille six pans Ø 10 mm.

CHARGE DE RUPTURE


- 70 kg (Avis SOCOTEC n° 1506QS5F-1)

CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte

RÉFÉRENCE

- 0111050

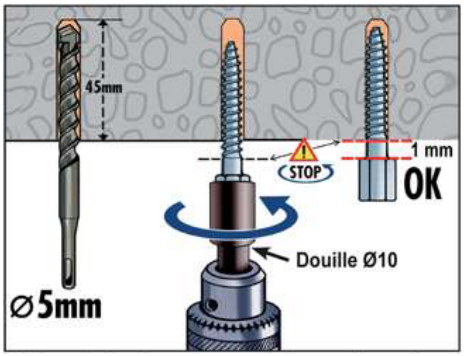

Réglage de la visseuse : couple fort et vitesse lente.
Enfoncement interdit au marteau (sinon aucune résistance à l'arrachement)

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr