PITON MÂLE DE RÉHABILITATION

CARACTÉRISTIQUES

Vis bois avec à son extrémité une tige filetée de 15 mm et de diamètre 6 permettant de recevoir une entretoise de raccordement ou un cavalier pivot. Il s'utilise pour la rénovation d'un plafond existant ou la réalisation de plafonds en plaques de plâtre sous charpente bois.



UTILISATION

Percer le trou dans le bois des poutres ou solives. Fixer le piton dans le bois. Visser le cavalier pivot sur l'extrémité du piton. Puis fixer la fourrure sur le cavalier pivot.

CHARGE MAX


- 210 daN

CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte

RÉFÉRENCE

- CPIM

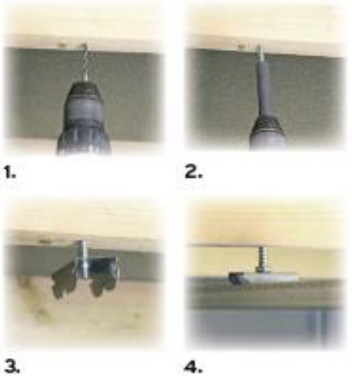

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr