


SUSPENTE DUO RENFORCEE

Caractéristiques : Support hourdis en acier zingué avec adhésif pour pré-positionnement de la suspente à visser et suspente supérieure pour système longue portée

Utilisation : Fixation avec un écrou fileté de diamètre 6 mm, l'écrou de sécurité est fourni et doit être positionné pour obtenir une résistance à la traction de 70 daN maximum
Diamètre du filetage : 6 mm

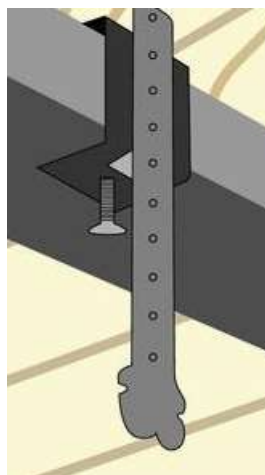

Conditionnement : 50 pièces/boîtes

Code article : CSPH-DUO/R

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL Tél. 05 62
18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@psprofil.fr