VIS TÊTE TROMPETTE POINTE CLOU

CONFORME À LA NORME CE EN 14566

COMPOSITION

Acier




DESCRIPTIF

Vis tête trompette pointe clou en acier phosphaté.

UTILISATION

Poser conformément au DTU 25-41
Pour le vissage des plaques de plâtre sur ossature métallique jusqu'à 0.8 mm d'épaisseur maximum, utiliser l'embout de type Philips N°2 sur la visseuse. La vis doit avoir une longueur supérieure de 1 cm à l'épaisseur de la plaque de plâtre. Visser les plaques à 1 cm des bords et les espaces de 30 cm maximum.

COUPLE DE TORSION :
- **Ø 3.5** : 2.9 N/m
- **Ø 4.2** : 4.3 N/m
- **Ø 4.8** : 6.1 N/m

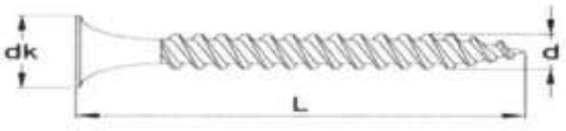

Référence	Taille	Pièces/boîte	Boîtes/carton	Boîte/pal	dk	d	L
V11TTPC25/V25	3.5x25	1000	16	384	8.00~8.50	3.40~3.60	24.35~26.45
V11TTPC35/V35	3.5x35	1000	12	288	8.00~8.50	3.40~3.60	33.85~36.15
V11TTPC45/V45	3.5x45	1000	8	192	8.00~8.50	3.40~3.60	44.00~46.00
V11TTPC55/V55	3.5x55	500	12	288	8.00~8.50	3.40~3.60	53.50~56.10
V11TTPC70/V70	4.2x70	500	8	192	8.00~8.50	4.06~4.30	68.00~71.50
V11TTPC80/V80	4.2x80	500	6	144	8.00~8.50	4.06~4.30	78.00~82.00
V11TTPC90/V90	4.8x90	500	6	144	8.00~8.50	4.06~4.30	88.00~92.00
V11TTPC100/V100	4.8x100	500	6	144	8.00~8.50	4.70~4.95	97.85~101.35
V11TTPC110/V110	4.8x110	500	6	144	8.00~8.50	4.70~4.95	108.00~112.00
V11TTPC120/V120	4.8x120	250	6	144	8.00~8.50	4.70~4.95	118.00~122.00
V11TTPC130/V130	4.8x130	250	6	144	8.00~8.50	4.70~4.95	128.00~132.00
V11TTPC160/V160	4.8x160	250	6	144	-	-	-

1 embout de type Philips N°2 est fourni

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr