BANDE ARMÉE

CONFORME À LA NORME CE EN 14353

FORMAT

- **BA 12.50 M** : 1 rlx/boîte
- **BA 30 M :** 1 rlx/boîte

MATIÈRES PREMIÈRES

- **Kraft blanchi**, traité résistance à l'état humide :
  - **Grammage** : 140 g/m² (+ ou – 10)
  - **Largeur bandes** : 51 mm (+ ou – 1)
  - **Résistance à la rupture sur longueur** : 33 DaN
  - **Résistance à la rupture sens travers :** 17 DaN
- **Types feuillards** :
  - ACIER ZINGUE AZ 100 : passivation CN 10346 – EN 10346 A2
  - ACIER ELECTROZINGUE : DC01 C690 ZE 20/20-A-S – EN 10152

Tenue en brouillard salin 48h suivant normes NF x 41-002
Dimension : 11 mm
Épaisseur feuillard : 0.28 mm (+/- 0.02 mm)
Espacement des feuillards : Mini 1.3 mm – Maxi 1.7 mm
Collage : collage à chaud hot-melt en continue

DIFFÉRENTS PV ET ESSAIS TESTS MÉCANIQUES

Nos bandes Armées ISOTECH rentrent dans les PV feu et acoustique PSP.

CONDITIONNEMENT

- **B11BA12/BAR12** (12,5 ml) **:** 1 rlx/boîte – 10 rlx/paquet – 380 rlx/palette–poids palette 297 kg
- **B11BA30/BAR30** (30 ml) **:** 1 rlx/boîte – 10 rlx/carton – 380 rlx/palette–poids palette 654 kg

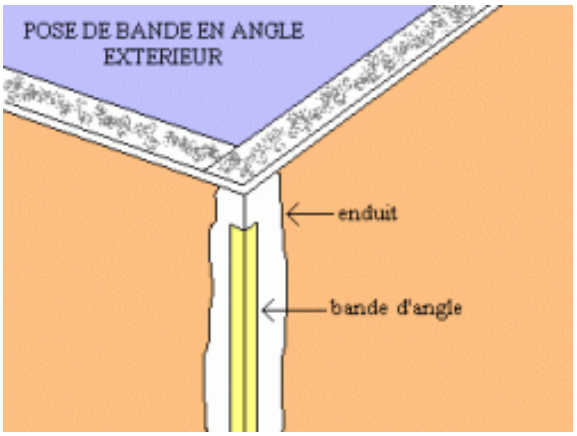

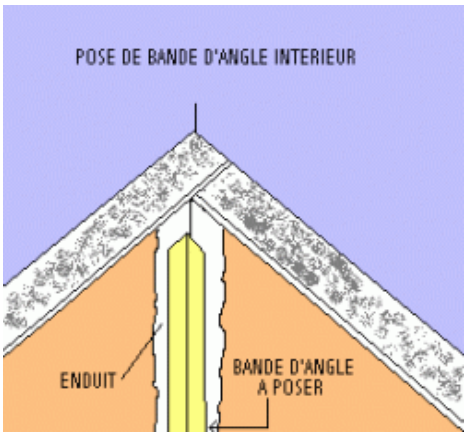

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr