




# CHEVILLE DE FRAPPE

**Composition** : Acier zingué

**Caractéristiques** : Cheville en acier zingué bichromaté jaune. Cheville à expansion par frappe Pose simple et rapide.

**Utilisation** : Fixation de charges moyennes sur matériaux pleins : pierre, béton, brique et parpaing pleins. Percer + enfoncer au marteau + visser pour effectuer l'expansion.

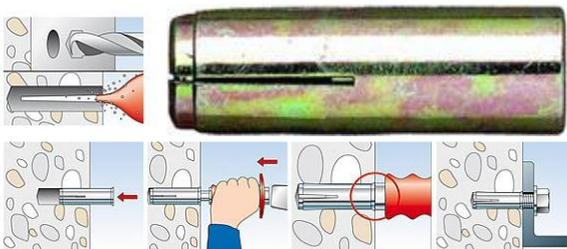

**Charge admissible**: 230 daN

**Longueurs**: 25 mm (M6) ou 30 mm (M8)

**Diamètre de perçage** : 8 mm pour M6 et 10 mm pour M8

**Conditionnement** : 100 pièces/boites

ISOTECH