ÉCLISSE ALLONGE F45 ET F47

COMPOSITION

Acier galvanisé en Z140

CARACTÉRISTIQUES

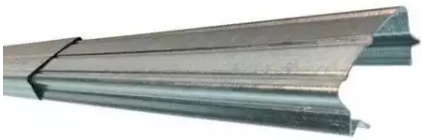

Manchon de 500 mm (400 mm utile) pour fourrures F45 NF et F47 NF.

UTILISATION

Pour ouvrages horizontaux et inclinés : éclisse de raccordement et aboutage fourrure (suivant DTU 25-41 1.1 article 6.2).
Pour les contre-cloisons sur ossatures métalliques : rallonge de fourrure pour les doublages. Supprime les chutes et les découpes. Appui maximum tous les 1.35 m et éclissage minimum 90 mm (suivant DTU 25.41 1.1 article 6.4).

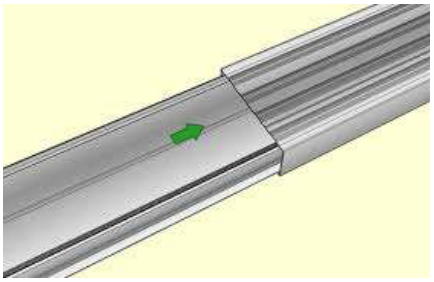

LONGUEURS

- 500 mm

CONDITIONNEMENT

- 10 pièces/boîte - 40 boîtes/palette

RÉFÉRENCE

- EF47/45-500

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr