
ÉPINGLE ANTI-SOULÈVEMENT



COMPOSITION

Acier

CARACTÉRISTIQUES

Fil d'acier plié en forme d'épingle, pour tous types de porteurs et d'entretoises à insérer dans les trous afin d'éviter le soulèvement des panneaux en fibre minérale de 25 mm maximum ou plus avec une crémaillère.

UTILISATION


Clipser la crémaillère en l'enfonçant en butée de l'entretoise ou du porteur puis glisser l'épingle anti-soulèvement dans l'encoche adéquate.

CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte

RÉFÉRENCE

- 619

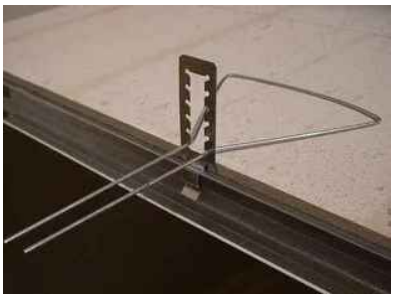

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr