

EPINGLE ANTI-SOULEVEMENT


Composition : Acier

Caractéristiques : Fil d'acier plié en forme d'épingle, pour tous types de porteurs et d'entretoises à insérer dans les trous afin d'éviter le soulèvement des panneaux en fibre minérale de 25mm maximum ou plus avec une crémaillère

Utilisation : Clipser la crémaillère en l'enfonçant en butée de l'entretoise ou du porteur puis glisser l'épingle anti-soulèvement dans l'encoche adéquate.

Conditionnement : 100 pièces/boites

Référence : 619

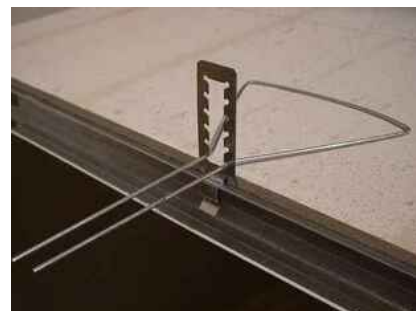

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@psprofil.fr