


## COMPOSITION

- Bâti en bois exotique 83 x 58 mm sans recouvrement
- Porte en médium de 50 mm
- Fermeture par 1 crémone 2 points
- Pré-peinte en blanc mat
- Joint intumescent et isophonique

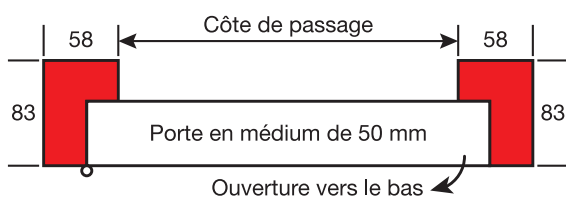

## CARACTÉRISTIQUES

| Référence     | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Côtes passage (mm) | Côtes réservation Sans recouvrement (mm) | Côtes réservation Avec recouvrement (mm) | Côtes hors tout (mm) |
|---------------|-----------------|------------|--------------------|--|--|----------------------|
| CF1/2H5050H   | 500 x 500       | 10         | 500 x 500          | 616 x 616                                | 602 x 602                                | 616 x 616            |
| CF1/2H6060H   | 600 x 600       | 13         | 600 x 600          | 716 x 716                                | 702 x 702                                | 716 x 716            |
| CF1/2H7070H   | 700 x 700       | 18         | 700 x 700          | 816 x 816                                | 802 x 902                                | 816 x 816            |
| CF1/2H8080H   | 800 x 800       | 24         | 800 x 800          | 916 x 916                                | 902 x 902                                | 916 x 916            |
| CF1/2H9090H   | 900 x 900       | 30         | 900 x 900          | 1016 x 1016                              | 1002 x 1002                              | 1016 x 1016          |
| CF1/2H100100H | 1000 x 1000     | 37         | 1000 x 1000        | 1116 x 1116                              | 1102 x 1102                              | 1116 x 1116          |

(Tolérance 5 mm)

## DOMAINE D'APPLICATION

Pour une utilisation, majoritairement, dans les systèmes de construction qui nécessitent de hautes performances au feu.  
Tout support.

## SES ATOUTS

- Possibilité d'application sur un plafond
- Haute résistance au feu
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Réaction au feu : Classification EI30
- Affaiblissement acoustique mini : 35 dB