

LISSE OMEGA CONTREVENTEMENT

MATIERE : Acier galvanisé DX51D. Revêtement Z275

DESCRIPTION : Eléments d'ossatures métalliques de type « Ω » d'épaisseur 0.56 mm. Ils sont destinés à la réalisation de l'ossature des plafonds, habillage et contreventements. Retour d'ailes pour sécurité.

CARACTERISTIQUES : Produits sans perforations. Palettisation d'après le tableau. Stocker dans un endroit plat et sec, sans humidité ni exposition directe au soleil.


Ce produit est fabriqué sous un strict système de qualité, enregistré et contrôlé.



UNE-EN 1419

NF 411

FEU : Euroclasse A1

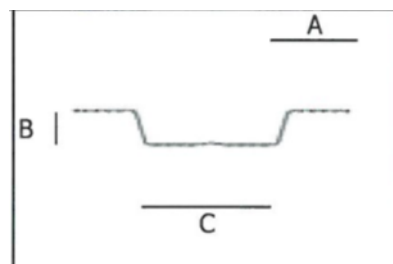

DENOMINATION	A*	B*	C*	DENOM. NORME	LONGUEUR STD (M)	PALETTISATION
CLOC	18	16	40	W/18/16/40/16/18	3	720/10

* Tolérances des dimensions d'après norme EN 14195

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
 ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
 Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : pspprofil@magic.fr