



CHEVILLE CLOU A FRAPPER


Composition : Polyamide + acier zingué

Caractéristiques : Pose simple au travers de la pièce à fixer. Expansion par frappe ou vissage. Corps en polyamide 6 (nylon haute résistance) avec forte zone d'expansion

Utilisation : Percer au diamètre de la cheville. Placer et enfoncer les chevilles au travers de la pièce à fixer. Expanser la cheville simplement en la frappant avec un marteau.

Longueurs: de 30 mm à 120 mm

Diamètre de perçage : de 5 mm à 8 mm

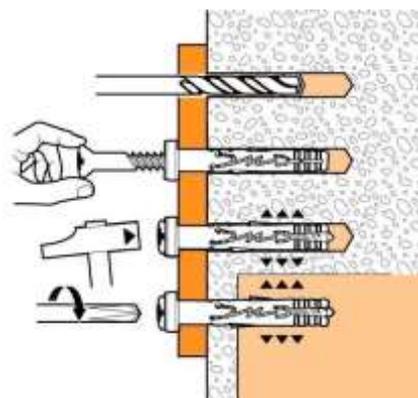

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : pspprofil@magic.fr