



# CORNIERES DE FAITAGE

**Composition** : Polyéthylène

**Descriptif** : Cornière de protection renforcée. Cornière alvéolaire: Plus rigide. Dégagement de l'angle: protège les angles de la marchandise. Asymétrique: Mise en place facile. Matière entièrement recyclable. Sa composition "nid d'abeille" lui confère une très grande résistance. Le design de l'angle offre une protection maximale des matériels.


**Application** : La cornière de protection s'utilise avec une sangle d'arrimage. Elle permet de répartir les tensions et de protéger la sangle sur les arêtes saillantes.

**Longueur** : 2.40 ml

**Ailes** : 170x130 mm

**Epaisseur minimale** : 12 mm

**Références** : TRANSPORTCORNIERE

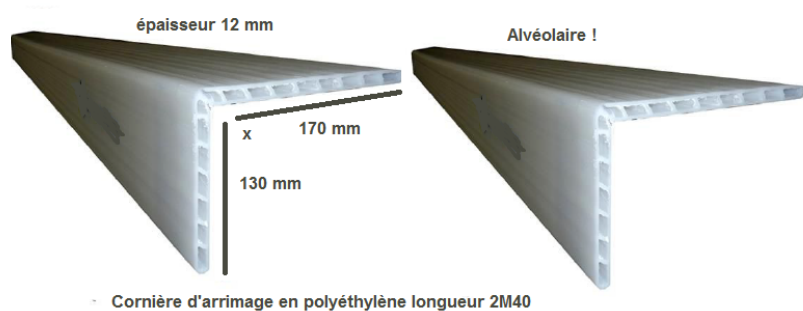

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070  
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL Tél. 05  
62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@pspprofil.fr](mailto:isotech.france@pspprofil.fr)