PANNEAU MÉTAL DÉPLOYÉ SANS PAPIER

CARACTÉRISTIQUES

Acier galvanisé Z275, chromaté DX51D, conforme à la norme DIN 10142/10143, maille 10 mm
Dimensions : plaque de 2500x600 – soit 1.50 m²



UTILISATION

Pour plafond, murs, intérieur, extérieur. Pour la protection incendie, le flocage, la réhabilitation des combles, l'isolation intérieure, une paroi coupefeu, enrobage des gaines. En support d'enduit plâtre ou isolant, d'enduit mortier.
Pose en quinconce – les nervures latérales doivent s'emboiter.
Recouvrement mini 10 cm dans le sens de la longueur.
Espacement maxi des fixations : 0,60 pour un plafond, 0,80 pour les parois verticales.

CONDITIONNEMENT

- 20 feuilles/paquet - 30 m²
- 600 feuilles/palette - 900 m²

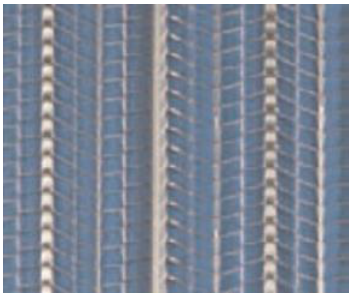

RÉFÉRENCE

- PMD2500/SP

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr