




## ROULEAU POLYANE

**Caractéristiques** : Film polyéthylène incolore. Film basse densité obtenu par extrusion de matières premières vierges de haute qualité. L'utilisation de matières premières vierges assure une homogénéité et une résistance optimale.

**Application** : Il protège le pied de la cloison de l'humidité, notamment lors de la mise en place de la chape.

**Utilisation** : Le polyane se place entre le rail pour plaque de plâtre et la dalle béton.

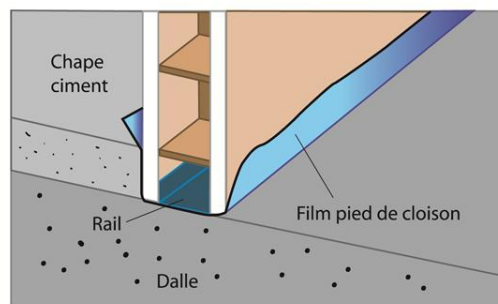

**Epaisseur** : 150  $\mu\text{m}$  conforme à la norme NFT 54-101

**Largeurs** : 26 cm, 30cm, 32 cm, 36 cm et 50 cm

**Conditionnements** : 5 rlx/cartons (26 et 30) 3 rlx/ cartons (32, 36 et 50)

**Références** : RPPC150M100ML (26), RPPC150M100ML/300 (30), RPPC150M100ML/320 (32), RPPC150M100ML/360 (36), RPPC150M100ML/500 (50)

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@psprofil.fr](mailto:isotech.france@psprofil.fr)