SEGMENT À RESSORT M6

COMPOSITION



Acier zingué

DESCRIPTIF

Permet une pose rapide nécessitant peu de profondeur de dégagement dans les matériaux creux. Principalement utilisés pour des fixations en plafonds de tiges filetées, pitons, crochets, ... pour des suspentes de faux plafonds, luminaires, ... dans des hourdis de briques ou des hourdis agglo de parpaing.

UTILISATION

Mise en place automatique de la cheville, après insertion dans le trou, par détente du ressort et serrer le segment.
Diamètre de perçage : 18 mm

CHARGE RECOMMANDÉE EN daN :


Plaque de plâtre ép = 13 mm	Aggloméré ép = 13 mm	Plaque ciment ép = 13mm	Ø de perçage
24	41	68	18

CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte

RÉFÉRENCE

- 0110033

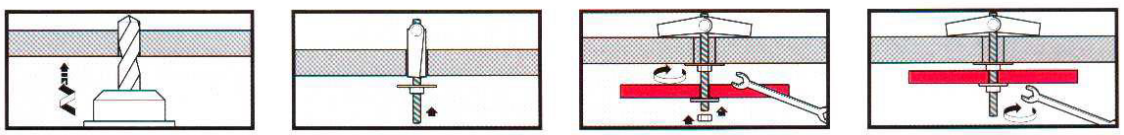

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr