



SUSPENTE ACOUSTIQUE


Caractéristiques : Suspente résiliente montée sur plot caoutchouc / elle assure la désolidarisation plafond-support et la fixation à la fourrure

Utilisation : Adaptée à la réalisation de plafonds courant.

Utilisation de tiges filetées de 6 mm

Charge max : 30 daN

Conditionnement : 100 pièces/boites

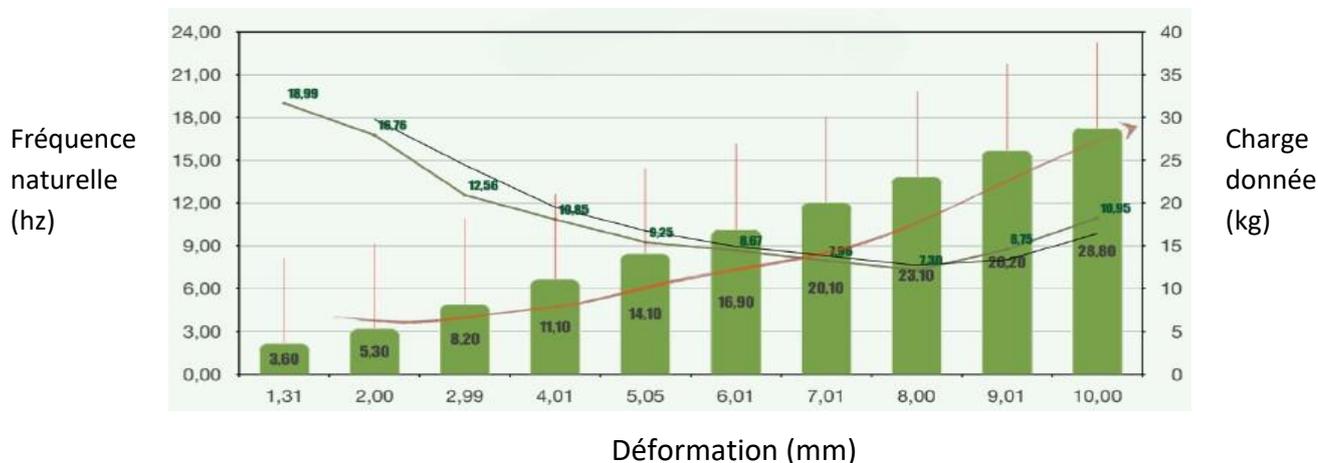

— Fréquence naturelle (hz)

■ Charge donnée (Kg)

— Ligne de performance

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@pspprofil.fr