




## SUSPENTE U

**MATIERE** : Acier DX541DZ100, électro zingué, d'épaisseur de 0.8 mm

**CARACTERISTIQUES** : Suspente métallique en forme de U avec 2 pattes de fixations

**UTILISATION** : Cette suspente peut être utilisée sur tout type de support (métallique, béton, bois), pour y suspendre les fourrures de type F45 ou F47, pour la réalisation de faux plafond en plaques de plâtre

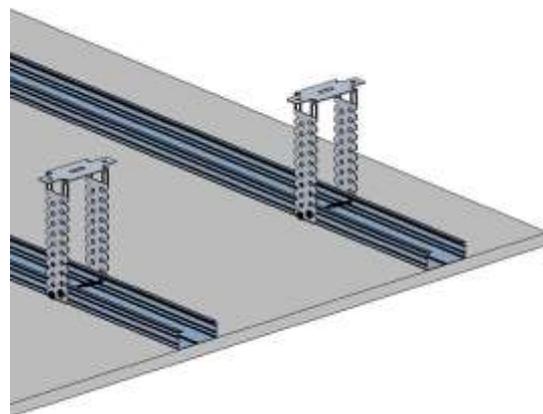

**MODE OPERATOIRE** : Disposer les suspentes U selon le DTU 25.41 avec une distance maximum de 1.2 m entre elles et respecter les charges admissibles

**CHARGE MAXIMUM** : 60 daN

CONFORME À LA NORME  
EN 13964



**DIMENSION** : 47 x 120 mm

**CONDITIONNEMENT** : 100 pièces/boites

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070  
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL  
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@pspprofil.fr](mailto:isotech.france@pspprofil.fr)