
DOUILLE À FRAPPER

COMPOSITION

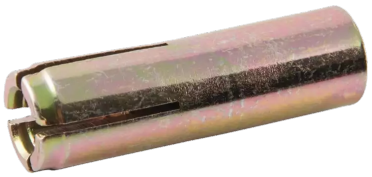


Acier zingué

CARACTÉRISTIQUES

Cheville en acier zingué bichromaté jaune. Cheville à expansion par frappe Pose simple et rapide.

UTILISATION

Fixation de charges moyennes sur matériaux pleins : pierre, béton, brique et parpaing pleins. Percer + enfoncer au marteau + visser pour effectuer l'expansion.

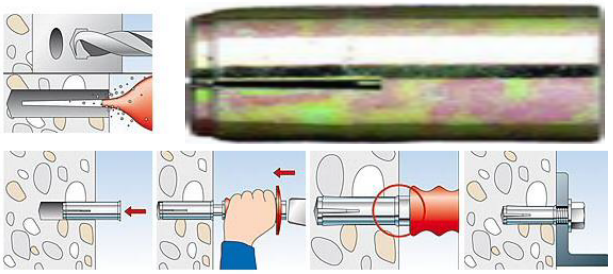

CHARGE ADMISSIBLE

- 230 daN

LONGUEURS

- **M6** : 25 mm
- **M8** : 30 mm

DIAMÈTRES DE PERÇAGE

- **M6** : 8 mm
- **M8** : 10 mm

CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte

RÉFÉRENCES

- **M6** : 0501055
- **M8** : 0501056

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr