




SUSPENTE A OEILLET DIRECT BETON + OUTIL DE POSE

Caractéristiques : Cette cheville est prévue pour être posé en plafond dans la maçonnerie, rapide à poser et sûre elle permettra diverses applications. Particulièrement approprié pour matériaux pleins.

Utilisation : Toujours bien contrôler son support avant mise en œuvre. Contrôler la profondeur de perçage. Percer à l'aide d'un marteau perforateur au diamètre de 5mm. Insérer la cheville dans le trou effectué. Utiliser l'outils de pose fourni (référence 0111053) pour visser dans le plafond la suspente. Réglage de la visseuse : couple fort et vitesse lente

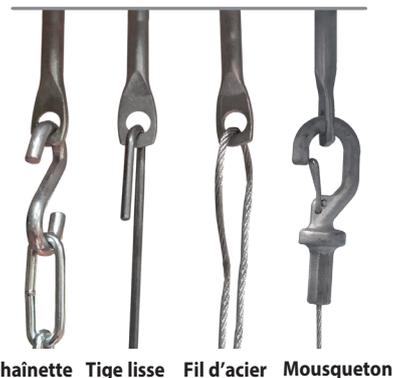

Charges admissibles: 100 kg

Diamètre de perçage : 5 mm

Conditionnement : 100 pièces/boîtes

Référence : 0111052



Outil de
pose fourni

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@pspprofil.fr