


VIS BAS M6 x 60

Caractéristiques : Vis métallique de diam 6 mm avec œillet , longueur de 60mm avec œillet de diam 5 mm inclus. Destinée à servir de fixation pour corps creux.

Utilisation : La vis bas est utilisée pour la fixation d'une tige lisse. Elle se pose avec une suspente rapide ou avec une bascule rosace

Référence : 401065

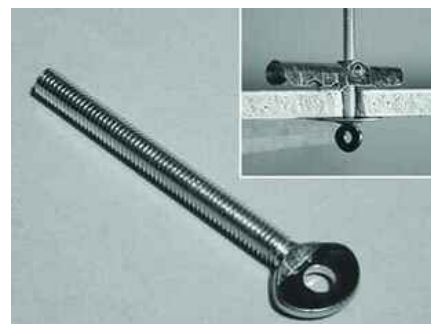

Conditionnement : 100 pièces/boites

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL Tél.
05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@pspprofil.fr