




# VIS TETE CYLINDRIQUE BOMBEE

**Composition** : Acier

**Descriptif** : Vis tête cylindrique bombée (autoperceuses) en acier zingué. Ces vis percent leur propre avant trou et forment leur propre contre filetage

**Utilisation** : Poser conformément au DTU 25-41  
Pour le vissage entre ossatures (montants doubles ou montants + rails) et la fixation d'accessoires métalliques, utiliser l'embout de type Philips N°2 sur la visseuse.

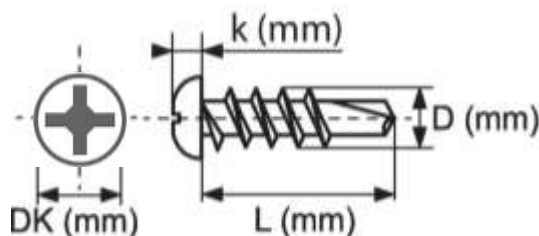

Taille	Pièces/ boites	Boites/ cartons	Cartons/ palettes	DK	k	L	D
3.5x9.5	1000	32	24	6.9	2.6	9.5	3.5
3.5x13		24		6.9	2.6	13	3.5
3.5x15		24		6.9	2.6	15	3.5

1 embout de type Philips N°2 est fourni

**ISOTECH**

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070  
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL Tél.  
05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@pspprofil.fr](mailto:isotech.france@pspprofil.fr)